

CATÁLOGO MÉXICO



TITAN

AkzoNobel

P10

15L



Pintura acrílica mate de interiores de alto poder cubriente ideal para tabla roca y yeso

- **Características:** Transpirable, anti-goteo, bajo olor, anti-baba de caracol y lagrimeo.
- **Rendimiento:** 6-9 m²/l
- **Certificados:** Ignífugo, cubrición certificada al 98% y de calidad del aire A+

P30

Presentación: 1L, 4L Y 15L



Pintura acrílica mate de interiores y exteriores de alto poder cubriente ideal para un trabajo de alta calidad y precio equilibrado.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, bajo olor y anti-goteo.
- **Rendimiento:** 6-9 m²/l
- **Certificados:** Ignífugo, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo y calidad del aire A+

P40

Presentación: 1L, 4L Y 15L



Pintura acrílica Premium mate ideal para fachadas en climas exigentes.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, blanca inalterable, bajo olor, anti-goteo, anti-baba de caracol y lagrimeo.
- **Rendimiento:** 6-9 m²/l
- **Certificados:** Ignífugo, máxima impermeabilidad W3, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo y calidad del aire A+

P60

Presentación: 15L



Pintura vinílica Premium mate ideal para dar un acabado impecable y sin olor. Aporta puntos LEED.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, sin olor, anti-goteo, máximo poder cubriente y alta lavabilidad.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l
- **Certificados:** Ignífugo, máxima impermeabilidad W1, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo, resistencia frente a hongos, anti goteo, calidad del aire A+ y etiqueta ecológica Europea Ecolabel.

P70

Presentación: 15L



Pintura vinil extra-Premium AB que elimina el 99.99% de las bacterias

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, sin olor, anti-goteo, alta lavabilidad y admite retoques
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l
- **Certificados:** Ignifugo, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo clase 1, calidad del aire A+ e ISO 22196:2007 anti-bacterial.


P75

Presentación: 4L y 15L



Pintura acrílica super lavable con tecnología extreme clean. Repele y limpia casi todo tipo cátsup, mostaza plumón, crayón, vino, jugo de frutas, huellas de zapato, grasa, etc.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, sin olor, anti-goteo, máxima lavabilidad y admite retoques
- **Rendimiento:** 10-12 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo clase 1, resistencia frente a hongos y calidad del aire A+.

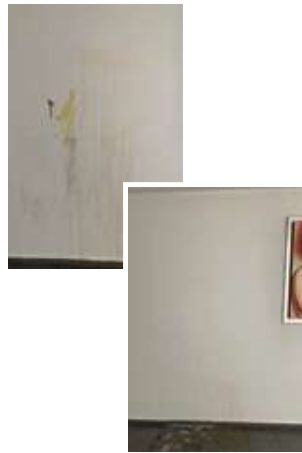

IMPERMEABILIZANTE ANTI-GOTERAS I-5

Presentación: 15L



Revestimiento acrílico modificado calidad 10 años.

- **Características:** Transitable, anti-charcos, anti-moho, anti-verdín, resistente a la alcalinidad, térmico de 4 a 5 grados centígrados y se adhiere a materiales de poca adherencia.
- **Certificados:** Elongación del 665%

SELLADOR S10

Presentación: 5L



Sellador 100% acrílico

- **Características:** Ideal para superficies muy porosas y polvorien-tas, transpirable y dilución 400%.
- **Rendimiento:** 6-10 m²/l.
- **Certificados:** Resistencia a la alcalinidad.



ASPECTO CERÁMICO

Presentación: 750ML

- Poliuretano bicomponente con acabado cerámico.
- **Características:** Ideal para renovar tinajas, lavabos, mingitorios, escusados, lavadoras, secadoras, azulejos, etc.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l.



ESMALTE ECOLÓGICO AL AGUA

Presentación: 750ML y 2.5L



- Esmalte multi superficies al de máxima calidad y uso universal sin imprimación previa.
- **Características:** Ideal para pintar cualquier superficie, anti-moho, blanco inalterable, no amarillea, gran resistencia a manchas, roces y golpes, 0% disolventes, ultra resistente, secado exprés en 20 minutos, flexible, interior-exterior, excelente blocking, excelente brochabilidad
- **Rendimiento:** 10-14 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo, máxima impermeabilidad W3, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo, adherencia, seguridad para juguetes de niños, calidad del aire A+ y etiqueta ecológica Europea Ecolabel.

ESMALTE AZULEJOS AL AGUA

Presentación: 750ML



- Pintura multi superficies al agua ideal para pintar azulejos.
- **Características:** No requiere imprimación previa, anti-moho, gran resistencia a manchas y productos de limpieza.
- **Rendimiento:** 10-12 m²/l.
- **Certificados:** calidad del aire A+.



IMPRIMACIÓN MULTI-USO AL AGUA

Presentación: 4L



Preparación anti corrosión al agua de secado rápido para todo tipo de superficies.

- **Características:** Extraordinario puente de adherencia a superficies de latón, aluminio, galvanizado, plástico, PVC, acero, madera, etc. Resistencia al óxido por 10 años. Excelente sellador para madera y mdf.
- **Rendimiento:** 8-12 m²/l.
- **Certificados:** calidad del aire A+.

OXIRON AL AGUA

Presentación: 2.5L



Esmalte acrílico base agua de aplicación directa sobre acero, óxido, aluminio y galvanizado sin imprimación previa.

- **Características:** Proporciona una excelente resistencia a la intemperie de hasta 15 años y un acabado brillante, de gran adherencia, flexibilidad y resistencia a golpes. Sin olor y anti-moho. Función 3 en 1: Inhibidor + imprimación + acabado.
- **Rendimiento:** 10-12 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo, corrosión, cubrición certificada al 98%, resistencia frente algas y hongos, calidad del aire A+ y etiqueta ecológica Europea Ecolabel.

TITANLAK EFECTO MADERA

Presentación: 750ML



Poliuretano de altos sólidos mono componente, acabado madera.

- **Características:** Renueva tus muebles fácil y práctico con un acabado madera. Interior y exterior.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l.
- **Certificados:** calidad del aire A+.





MADERA

PROTECTOR AL AGUA ECOLÓGICO LASUR

Presentación: 4L



Lasur al agua para la protección de la madera en interior o exterior dando una alta protección con un aspecto natural único.

- **Características:** Buena resistencia a la intemperie, excelente blocking y contiene filtro ultravioleta. Nutre, protege y decora por 10 años.
- **Rendimiento:** 12-16 m²/l.
- **Certificados:** Ignífugo, calidad del aire A+ y etiqueta ecológica Europea Ecolabel.

PROTECTOR REGENERADOR DE ACEITE DE TECA

Presentación: 4L



Producto con gran poder de humectación que nutre, regenera y protege la madera de la lluvia, el sol y polución.

- **Características:** Aspecto natural y contiene filtro ultra violeta. Ideal para la protección y restauración de la madera tropical a la intemperie.
- **Rendimiento:** 12-16 m²/l.



TITANTECH

La solución industrial

EPOXI SUELOS SANITARIO

Presentación: 4L Y 15L



Pintura epoxi al agua de dos componentes de secado rápido y repintado rápido para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales con buena resistencia mecánica y química. Puede aplicarse sobre superficies húmedas (20%).

- **Características:** Ideal para el pintado y renovación de paredes, techos y otras superficies de la industria alimentaria, farmacéutica, sectores sanitarios, hospitales, industria y obra civil en general.
- **Rendimiento:** 4-5 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo.



QualityColors
Importador Exclusivo



www.titanmexico.mx

 Titanluxmx

 Titanluxmexico